



Светильники серии

Эконом Ритейл

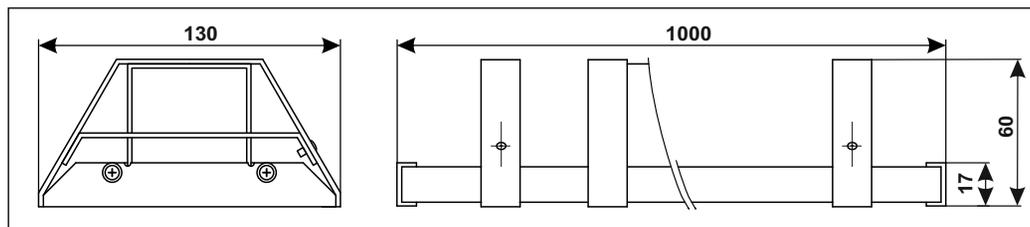


Технические характеристики

	Ритейл-15	Ритейл-30	Ритейл-45	Ритейл-55
Потребляемая мощность, Вт	15	30	45	55
Световой поток, Лм	1900	3800	5700	8700
Эффективность, Лм/Вт.	127	127	127	131
Индекс цветопередачи	> 80			
Цветовая температура, К	4700-5300			
Коэффициент пульсации, %	≤ 1			
Материал рассеивателя	полистирол			
Материал корпуса светильника	листовая сталь			
Вес светильника, кг	3	3,2	3,5	3,5
Артикул светильника	T-10-T-15-Д-XX-20	T-10-T-30-Д-XX-20	T-10-T-45-Д-XX-20	T-10-T-55-Д-XX-20

Варианты применения



Кривая силы света «Д» для «Ритейл-55»

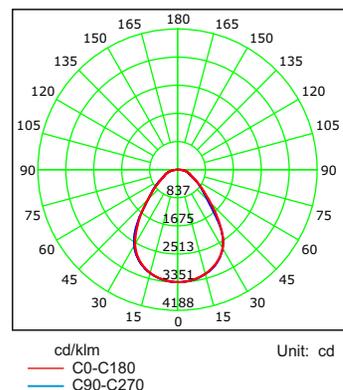

Варианты крепления светильника

	Накладное крепление на потолок (скоба)	Подвесное крепление на лоток	Подвесное крепление на трос
Варианты крепления светильника			
Артикул XX	С	Л	П

Возможно комплектование с БАП (Блоком Аварийного Питания)



тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40 E-mail: sale@tdtranscom.ru www.tdtranscom.ru
 Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: spb@tdtranscom.ru

