


Светильники серии: ДиУС А ДКУ ОПТИК



ДиУС А ДКУ-60
ОПТИК

ДиУС ДКУ-130
ОПТИК

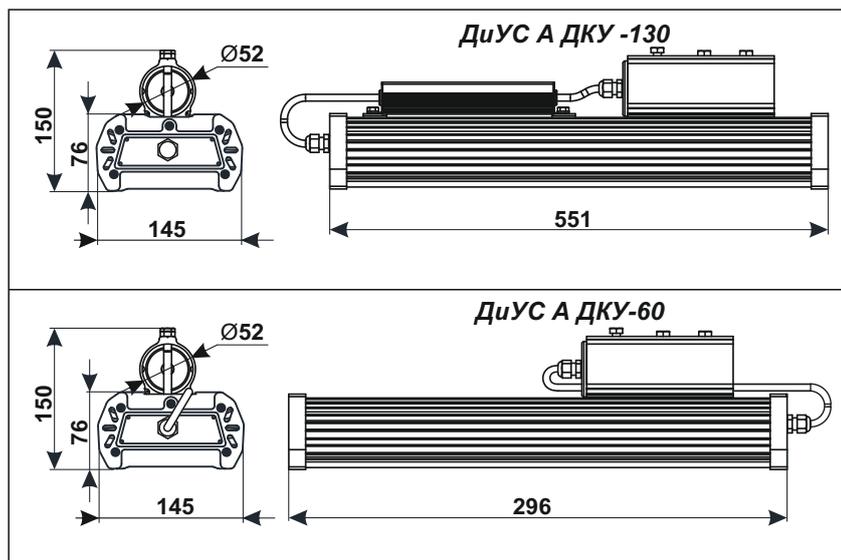

Технические характеристики




	ДиУС А ДКУ-60 ОПТИК Г60	ДиУС А ДКУ-60 ОПТИК Г90	ДиУС А ДКУ-60 ОПТИК Ш	ДиУС А ДКУ-60 ОПТИК 49x21°	ДиУС А ДКУ-130 ОПТИК Г60	ДиУС А ДКУ-130 ОПТИК Г90	ДиУС А ДКУ-130 ОПТИК Ш	ДиУС А ДКУ-130 ОПТИК 49x21°
Потребляемая мощность, Вт	55				130			
Световой поток, Лм	7560				17870			
Индекс цветопередачи	> 80							
Угол излучения, °	60	90	136x78	49x21	60	90	136x78	49x21
Тип кривой силы света	Г	Г	Ш		Г	Г	Ш	
Цветовая температура, К	5000							
Коэффициент пульсации, %	≤ 1							
Материал рассеивателя	поликарбонат							
Материал корпуса светильника	анодированный алюминий							
Вес светильника, кг	2				3,65			
Артикул светильника	T-38-Y-60-G60-XX-65**	T-38-Y-60-G90-XX-65**	T-38-Y-60-Ш-XX-65**	T-38-Y-60-49x21-XX-65**	T-38-Y-130-G60-XX-65**	T-38-Y-130-G90-XX-65**	T-38-Y-130-Ш-XX-65**	T-38-Y-130-49x21-XX-65**

Варианты применения




Кривые силы света

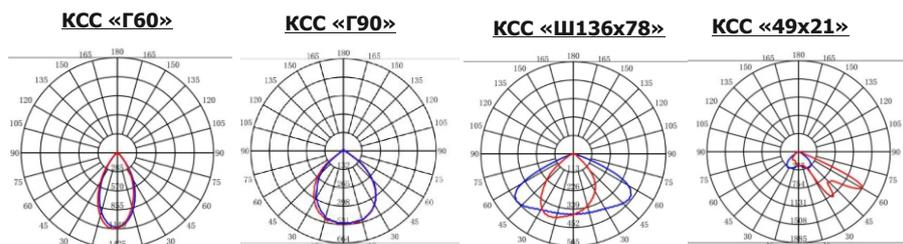

Варианты крепления светильника

	Крепление на консоль	Крепление на кронштейн настенный
Варианты крепления светильника		
Артикул XX	К	КН



тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40 E-mail: sale@tdtranscom.ru www.tdtranscom.ru

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: spb@tdtranscom.ru